

1


2

3

4

パルスの仕様


A

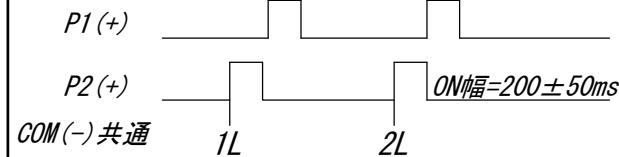


業務用マイコンメーター

呼称	SBK6A	SBK6B	SBK6S
使用最大流量	m^3/h	6	
使用最大圧力	kPa	10	
最大指示量	m^3	9999	
最小指示量	L	0.2	
計量質体積	$L/rev.$	1.74	
接続管		20A	
口金ねじ		<i>M34×1.5</i>	<i>W36.3山11.5</i>
質量	kg	4.0	

B

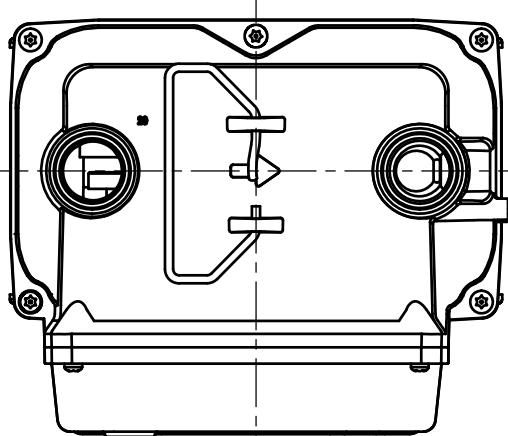

C

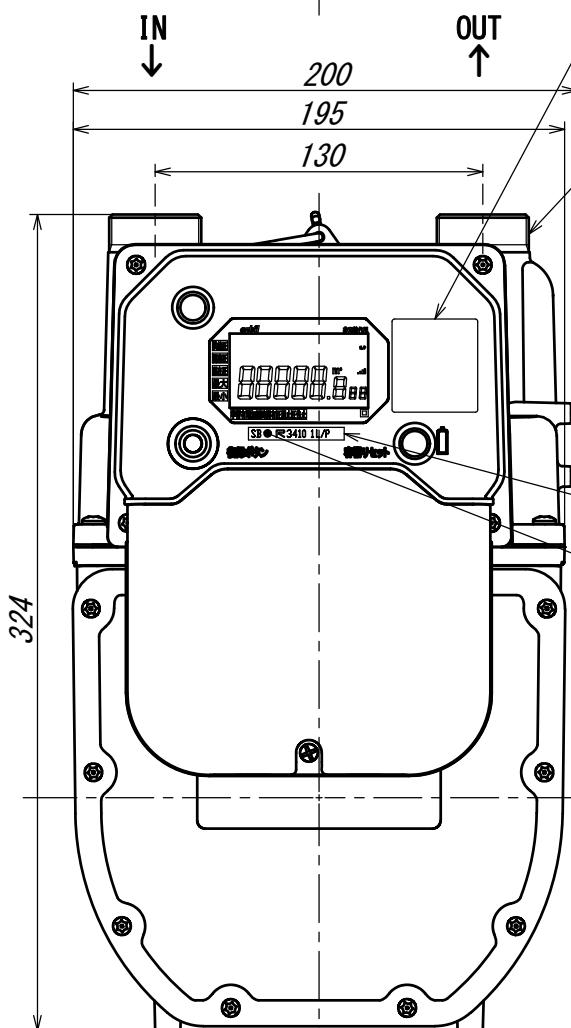


製作者マーク(例)
LIA第2検査合格証票併記

口金ねじ

定格信号表記

品名記号

D

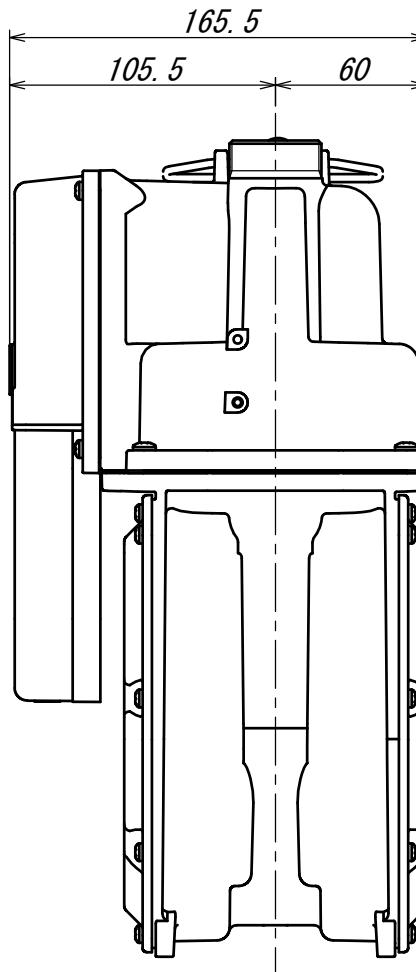

E

3	..	材質	備考	
2	..			
1	..			
F	記号箇所	年月日	変更記事	投影法 尺度
承認	石関	検査	鈴木	製図 清水 2021.1.28 アズビル金門株式会社
				図番 Z-SBK6-A100A

1

4